



# ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ



**Κάντε τον ήλιο φίλο σας**



**Ηλιακός θερμοσίφωνας με σωλήνες κενού υψηλής πίεσως. Αυτός ο ηλιακός θερμοσίφωνας κενού δεν χρειάζεται αντιψυκτικά η συντήρηση. Αντοχή μέχρι - 38° C βαθμούς και δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικότερο απο τα συμβατικά. Το πλαίσιο στήριξης είναι από αλουμίνιο 2 χιλιοστών.**

#### Πλεονεκτήματα

- Αντιμικροβιακή σχεδίαση για θέρμανση πόσιμο νερού.
- Σχεδόν μηδενική συντήρηση.
- Σταθερή και άμεση παροχή ζεστού νερού
- Λειτουργική σχεδίαση
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
- Σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου
- 5 χρόνια εγγύηση
- Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα θέρμανσης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής



## ADSOLAR 200L

Μπόιλερ 200 λίτρων

Το μπόιλερ είναι ανοξείδωτο :SUS304-2B (1.2mm)

Εξωτερική επένδυση :SUS304-2B (0.49mm)

Συλλέκτες κενού :20 τεμάχια (58mmX1800mm)

Συλλεκτική επιφάνεια:2,02m<sup>2</sup>

Βάση στήριξης από κράμα αλουμινίου 2mm

Μέγιστη πίεση : 10Bar

**Συμπεριλαμβάνονται :**

Ηλεκτρική αντίσταση , Ράβδος μαγνησίου 22mm X 200mm,

Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης/θερμοκρασίας

**ΤΙΜΗ**

**1225.00€**

## ADSOLAR 150L

Μπόιλερ 150 λίτρων

Το μπόιλερ είναι ανοξείδωτο:SUS304-2B (1.2mm)

Εξωτερική επένδυση :SUS304-2B (0.49mm)

Συλλέκτες κενού :15 τεμάχια (58mmX1800mm)

Συλλεκτική επιφάνεια:1,39m<sup>2</sup>

Βάση στήριξης από κράμα αλουμινίου 2mm

Μέγιστη πίεση : 10Bar

**Συμπεριλαμβάνονται :**

Ηλεκτρική αντίσταση ,Ράβδος μαγνησίου 22mm X 200mm,

Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης/θερμοκρασίας

**ΤΙΜΗ**

**970.00€**



## ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Εσωτερικά : Χαλκός 35mm/πάχους1,0mm  
 Εξωτερικά : Αλουμίνιο πάχους 2,0mm  
 Μόνωση : πολυουρεθάνης και πετροβάμβακα  
 Είσοδος / Έξοδος : 3/4 inch  
 Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 6 Bar/0,6 MPa  
 Μέγιστη πίεση δοκιμής : 10 Bar/1,0 MPa



## ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ

Υλικό υαλοσωλήνα : Βοριοπυριτικό γυαλί 3.3 (Μη πορώδες – Αυτοκαθαριζόμενο)  
 Απορροφητικές επιστρώσεις : Συνολικά 12 επιλεκτικές επιστρώσεις AL-N/SS/Cu τριπλής ενεργείας,  
 Διαστάσεις : Μήκος 1800mm, Διάμ. 58mm Πάχος 2.0mm  
 Αντοχή σε παγωνιά : Μέχρι μείον 40°C βαθμούς  
 Μέγιστη θερμοκ. συμπυκνωτή : 250°C βαθμούς  
 Υγρό μεταφοράς θερμότητας : μη τοξικό  
 Συντ/στής απορροφητικότητας : >96%



## ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υλικό : Αλουμίνιο πάχους 2 mm

### ADTUBE 10

Επιφάνεια συλλογής: 1,10m<sup>2</sup>  
 Συλλέκτες κενού τεμάχια: 10  
 Διάμετρος/ Μήκος σωλήνα: 58mm/ 1,8m.

### ADTUBE 15


Επιφάνεια συλλογής: 1.39m<sup>2</sup>  
 Συλλέκτες κενού τεμάχια: 15  
 Διάμετρος/ Μήκος σωλήνα: 58mm/ 1,8m.

ΤΙΜΗ

405.00€

ΤΙΜΗ

610.00€

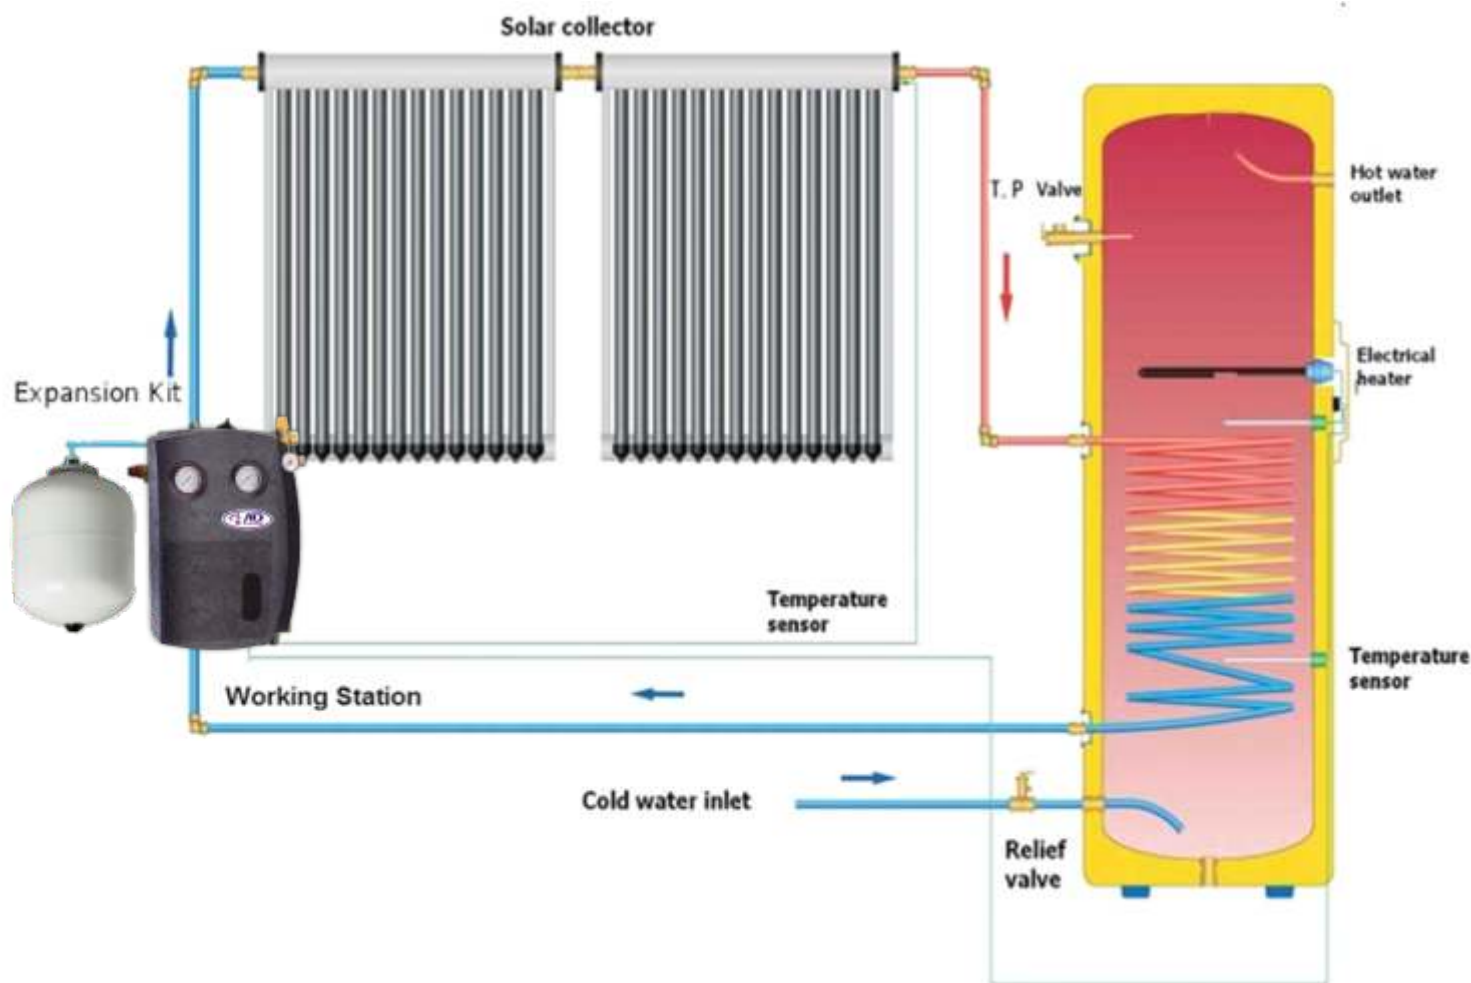

Boiler λεβητοστασίου	200 lit	300 lit	500 lit	800 lit
Ηλιακοί συλλέκτες με λάμπες κενού	25 λάμπες	35 λάμπες	55 λάμπες	90 λάμπες
Βάση στήριξης	2 τεμ	3 τεμ	4 τεμ	6 τεμ
Συλλεκτική επιφάνεια	2,4 m <sup>2</sup>	3,41 m <sup>2</sup>	5,18 m <sup>2</sup>	8,34 m <sup>2</sup>
Δοχείο διαστολής	12 lit	18 lit	24 lit	35 lit
Διαφορικός συγκριτής ηλιακών	1 τεμ	1 τεμ	1 τεμ	1 τεμ
Pump station *	1 τεμ	1 τεμ	1 τεμ	1 τεμ
Αυτόματο εξαεριστικό solar	1 τεμ	1 τεμ	1 τεμ	2 τεμ
Κυάθιο για αισθητήριο	3 τεμ	3 τεμ	3 τεμ	3 τεμ
Ορειχάλκινο ρεκόρ μηχανικής συσφίξεως Φ 22	1 τεμ	2 τεμ	3 τεμ	4 τεμ

Το pump station διαθέτει: κυκλοφορητή, βαλβίδα ασφαλείας 6 bar, εξαεριστήρα κλειστού κυκλώματος, θερμόμετρο προσαγωγής και επιστροφής, παροχόμετρο ροής, βαλβίδα αντεπιστροφής, μανόμετρο πίεσης κλειστού κυκλώματος, βαλβίδα πλήρωσης και εκκένωσης.

## ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛ: 2351028624 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΛ: 2351026796

WEB: [www.adtherm.gr](http://www.adtherm.gr) [www.adgreen.gr](http://www.adgreen.gr)

EMAIL: [info@adgreen.gr](mailto:info@adgreen.gr) [info@adtherm.gr](mailto:info@adtherm.gr)